


REGIONE CAMPANIA



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Asse Tematico: D – Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente
Programma di intervento: D.1 – Programma per la messa in sicurezza delle reti stradali provinciali e comunali

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTRACOMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI: SAN MARCO DEI CAVOTI – DI REINO - COLLE SANNITA.

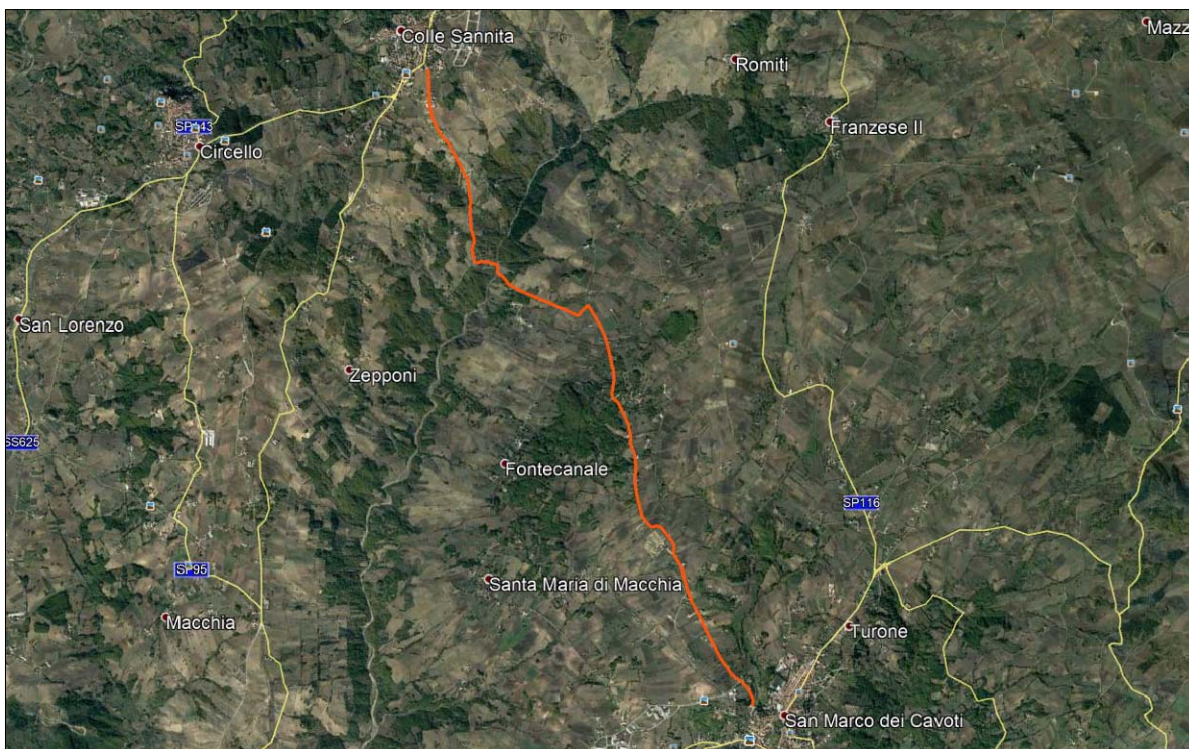

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

NUMERO

SCALA

ANALISI NUOVI PREZZI

19

1:---

RUP

IL TECNICO

DOTT. CARPINELLI SALVATORE

ARCH. DE CORSO CARMELA UTC

ANALISI NUOVI PREZZI

Art. NP01

Fornitura e posa in opera di tubo "ARMCO" strutturato ad alta densità, prodotto in riferimento alla norma EN 13476-1 (requisiti prestazionali) ed alla norma DIN 16961 (requisiti dimensionali). La tubazione dovrà essere realizzata per avvolgimento di profilo a sezione corrugata, estruso e saldato in continuo e fornito in barre da 3, 6 o 12 metri. All'interno della parete corrugata dovrà essere presente un profilo d'acciaio. La giunzione viene fatta mediante bicchiere in polietilene e due guarnizioni a labbro in EPDM. Diametro nominale interno 2000 mm e classe di rigidità SN8 Kn/mq.

ELEMENTI	QUANTITÀ	UNITARIO	TOTALE
Materiali:			
Tubazione	1 ml	1	600,00
Manodopera:			
Operaio specializzato (qt=30/60) ora	0,15 ora	27,96	4,19
Operaio qualificato (qt=30/60) ora	0,15 ora	25,87	3,88
Sommano euro			8,07
Noli e Trasporti:			
Escavatore	0,25 h	75,00	11,25
Trasporto	1 ml	21,04	21,04
Sommano euro			32,29
Totale costi			
			640,36
Oneri per la sicurezza			
			9,61
Sommano euro			
			649,97
Spese generali	15%	649,97	97,49
Utili di impresa	10%	747,50	74,75
Totale Prezzo euro/ml			822,21
Oneri della sicurezza			
	1,50%	640,36	9,61
Totale sicurezza euro			9,61
Incidenza manodopera			1,26%
Incidenza sicurezza			1,50%
Incidenza noli e trasporti			5,04%